National

取扱説明書
ナショナル洗面化粧台

ヴィーノスシリーズ
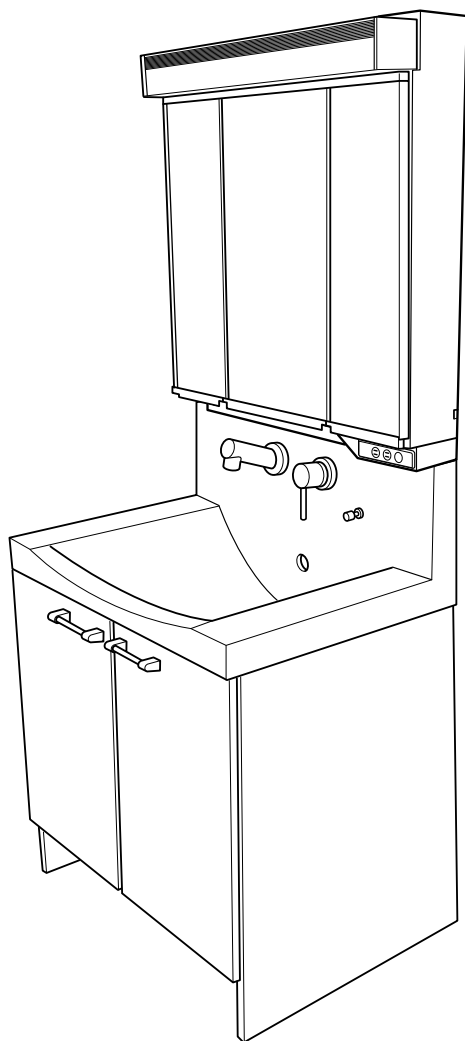
もくじ

このたびは、ナショナル洗面化粧台をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

●この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
　特に「安全上のご注意」（2~5ページ）は、ご使用前に必ずお読みください。
●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
●取扱説明書と保証書、施工説明書は必ず保存し、必要なときにお読みください。

保証書・施工説明書　別添付

上手に使って上手に節電

安全上のご注意

ケガや事故防止の為、以下のことを必ずお守りください。

◎ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結び付くものです。
　安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
◎表示マークについて
　誤った使い方をしたときに生じる、危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。

表示	内容
⚠ 警告	この表示の欄は「死亡または重傷等を負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

◎お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

絵表示	内容
	この絵表示は、気を付けていただきたい「注意喚起」の内容です。
禁止	この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。
必ず守る	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

◎給水栓等、組み込まれる製品については、それぞれの取扱説明書および、製品本体の表示事項をお守りください。

⚠警告

この商品の全てのコンセントの合計使用電力は1200Wをこえない。

禁止
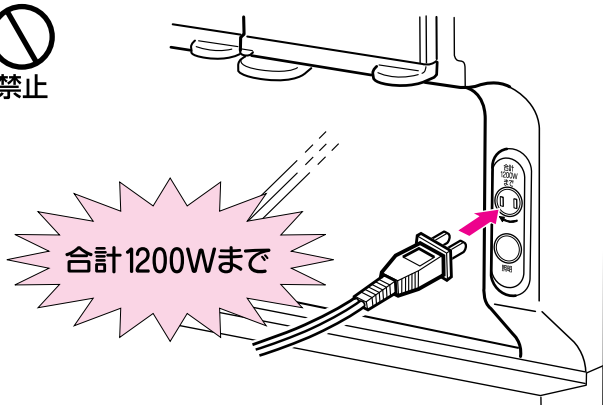
合計1200Wをこえた場合、コードが発熱して火災のおそれがあります。

スイッチ・コンセントに水をかけたり濡れた手でさわったりしない。

禁止
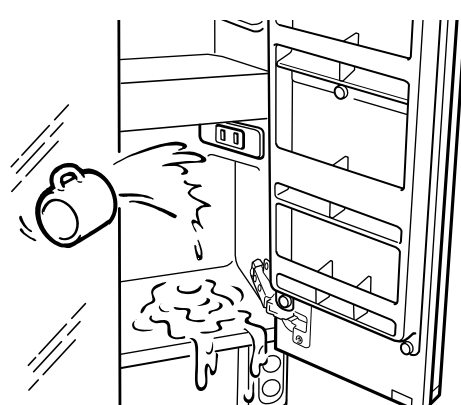
スイッチ・コンセントが濡れた場合、感電や漏電のおそれがあります。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない。

禁止

感電の原因となります。

電源コードをたばねたままで使わない。

禁止

コードが発熱して火災のおそれがあります。

⚠注意

扉が傾いたり、ガタついている時は丁番のねじを締めなおしてください。
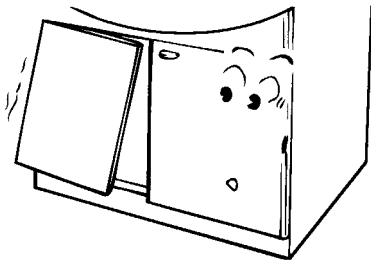
必ず守る

扉が落下し、けがをするおそれがあります。

照明ランプは、必ず指定のワット数と形状のものを使用してください。

必ず守る

発熱や火災のおそれがあります。

小物ポケットがガタついている時は、固定ねじを締め直してください。

必ず守る

固定ねじ

小物ポケット、収納物が落下し、けがをするおそれがあります。

凍結が予想される際は、配管の水抜き操作を行ってください。

必ず守る

※操作についてくわしくは給水栓に同梱している取扱説明書をお読みください。

凍結破損で水漏れし、拡大損害のおそれがあります。

照明ランプを交換する場合は、照明スイッチを切ってから行ってください。

必ず守る

感電のおそれがあります。

サイドミラー・小物ポケット扉が傾いたり、ガタついている時は、丁番のねじを締めなおしてください。

必ず守る

扉が落下し、けがをするおそれがあります。

サイドミラー・小物ポケット扉は静かに開閉してください。

必ず守る
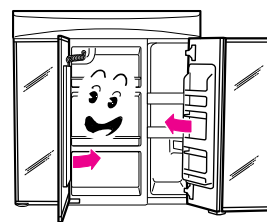
・小物ポケットから収納物が落下し、破損するおそれがあります。
・ミラーサッシ・把手が壁などに当たり、破損するおそれがあります。
・他のミラーや小物ポケットが開くおそれがあります。

ボールへ水をためる時は、水の出し方をストレート吐水にしてください。

必ず守る
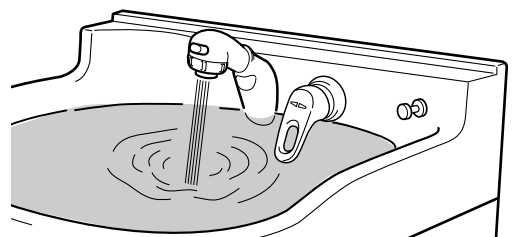
シャワー吐水でされた場合、波うちにより手前から水がこぼれるおそれがあります。

⚠注意

ドライヤー・電熱器具をコンセントに差したまま収納しない。

禁止

もしされた場合、
発熱や火災のおそれがあります。

棚の上に5kg以上、物を乗せない。

禁止

5kg以下

もしされた場合、
製品が落下し、けがをする
おそれがあります。

木製カウンターの上に乗らない。

禁止
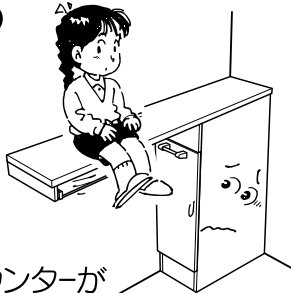
もしされた場合、カウンターが
破損し、けがをするおそれがあります。

パノラマスライド引出しに足を乗せない。

禁止

もしされた場合、レールの破損・転倒により
けがをするおそれがあります。

点灯中及び消灯直後に管球にさわらない。

禁止

もしされた場合、
やけどをするおそれがあります。

シャワーホルダーに直接水を入れない。

禁止

もしされた場合、
水漏れのおそれが
あります。

※シャワーホルダーからシャワーホースカバー内にたまった水は定期的に抜いてください。
（P7参照）

ミラーキャビネットや天袋の上に物を乗せない。

禁止

物が落ち、けがをするおそれがあります。

給水栓から湯水を出したままにしない。

禁止

水漏れ・水あふれの拡大損害の原因となります

鏡に冷水をかけない。

禁止

もしされた場合、鏡割れによりけがをしたり、
漏電のおそれがあります。

1面鏡アルミ棚の上に3kg以上、物を乗せない。

禁止

もし3kg以上乗せた場合、棚が破損・
落下し、けがをするおそれがあります。

⚠注意

スライドタオルバーの上に物を置いたり、5kg以上物を吊るさない。

5kg以下
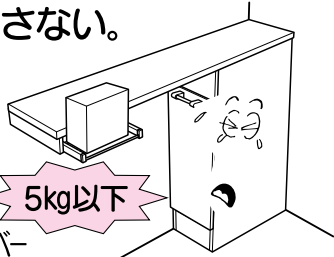
もし5kg以上乗せた場合、スライドタオルバーが破損・落下し、けがをするおそれがあります。

スライドタオルバーにぶら下がったり、寄り掛かったりしない。
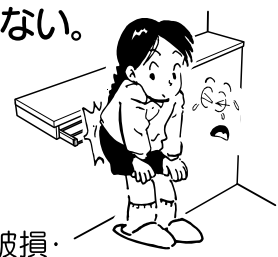
もしされた場合、スライドタオルバーが破損・落下し、ケガをするおそれがあります。

小物ポケットには、0.8kg以上の物を乗せないでください。
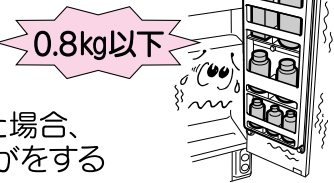
0.8kg以下

もし0.8kg以上乗せた場合、扉が破損・落下し、けがをするおそれがあります。

ハンギングトレイの上に1kg以上、物を乗せないでください。

※ハンギングトレイはオプションです。

1kg以下
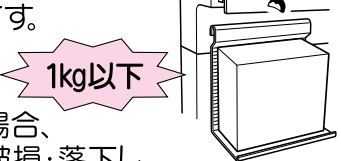
もし1kg以上乗せた場合、ハンギングトレイが破損・落下し、けがをするおそれがあります。

サイドミラーの外側に指をかけたまま、小物ポケット扉を開かない。

もしされた場合、指をはさんでけがをするおそれがあります。

照明部や鏡部に水・湯をかけない。

もしされた場合、
・感電や漏電のおそれがあります。
・鏡割れや、くもり止め効果が低下するおそれがあります。

ながし丁番・スライド丁番には、潤滑油をささない。

もしされた場合、ミラーサッシなどが割れて、鏡が落下し、けがをするおそれがあります。

両開き3面鏡が設置されている横の壁には、タオルバーなどを取り付けない。

もしされた場合、小物ポケット扉を開けた時に、サイドミラーに当たり、破損してけがをするおそれがあります。

鏡に手をついたり、もたれたりしない。

もしされた場合、鏡が割れて、けがをするおそれがあります。

各部のなまえ

■両開き3面鏡タイプ

照明カバー
750（CQ76GM01）
900（CQ96GM01）
小物ポケット固定ネジ
（CQ76UM03）
ながし丁番
センターミラー
（くもりシャット）
サイドミラー
（くもりシャット）
可変トレイ
750（CQ76UM01）
900（CQ960JM01）
ハンギングトレイ
（オプション）
シャワーヘッド
洗面ボール
小物ポケット扉
小物ポケット
（CQ76UM02）
サイドミラー
（くもりシャット）
エチケット
ケース
（CQ61AM10X）
照明スイッチ・
コンセント
レリーズ式ポップアップ
排水栓
給水栓レバー
排水栓
（ケレップ）
（CQ9LS1K01）
扉
点検口
排水トラップ
シャワーホース
カバー

■1面鏡タイプ

照明カバー
鏡
（くもりシャット）
棚
（下サッシ）
スイッチ
コンセント
タワー
スイッチ・
コンセント
エチケット
ケース
（CQ61AM10X）
引出箱

スイッチ・コンセント部

（両開き3面鏡の場合）

合計
1200W
まで
照明
コンセント
照明スイッチ

（1面鏡の場合）

照明
照明スイッチ
コンセント
全コンセント
合計1200Wまで

■断面図

■給水栓

シングルレバーシャワー混合水栓

使いかた

■給水栓の使いかた　※詳しい取り扱い方法は給水栓の取扱説明書を参照してください。

シングルレバーシャワー混合水栓
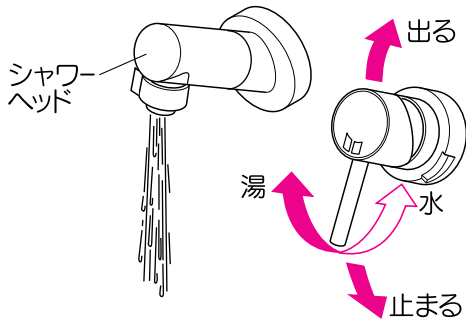
※シャワーヘッドが取り出せます。
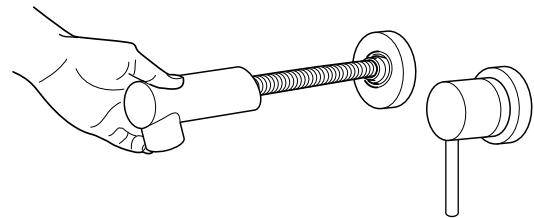
ストレート/シャワーの切り替えの仕方
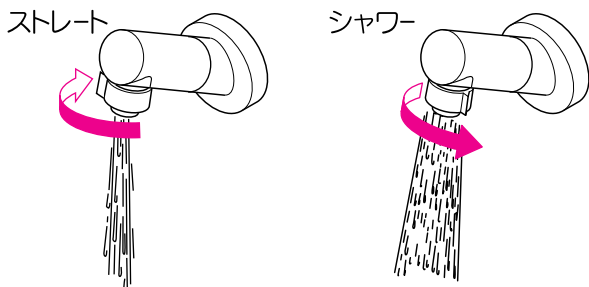
給湯器がガス瞬間湯沸器の場合

①流量を全開にする。
②瞬間湯沸器の温度調節を"高"にする。
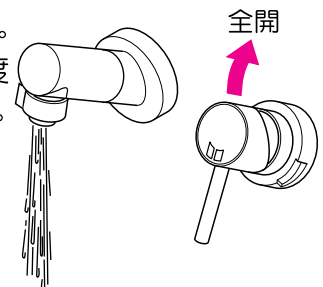
シャワーホースカバーの水位の確認（定期的に確認してください。）

注意水位線あたりまで、水がたまりましたら水抜きをしてください。
漏水の恐れがあります。
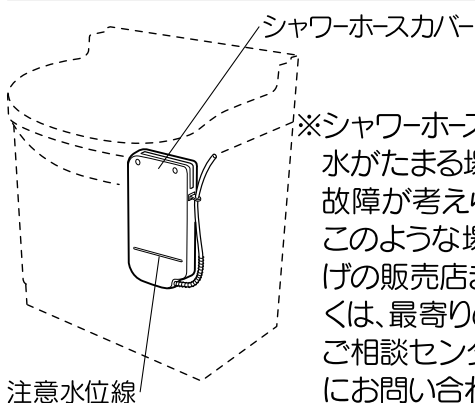
※シャワーホースカバーに、頻繁に水がたまる場合は、給水栓の故障が考えられます。このような場合は、お買い上げの販売店または工事店もしくは、最寄りの松下電工お客様ご相談センター（添付一覧表）にお問い合わせください。

水抜き方法

①水抜きホースをはずす
②水を抜き出す
③水抜きホースをもとにもどす
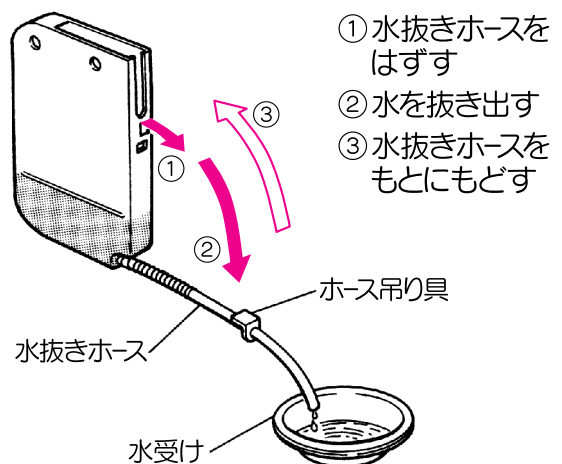
ヘアキャッチャーの確認（定期的に確認してください。）

ヘアキャッチャーにゴミがたまりましたら取り除いてください。
水がボールからあふれ出す原因となります。

※ヘアキャッチャーは、ゴミの流出による排水管のつまり防止と、コンタクトレンズ等の流出防止のための部品です。

排水栓
ヘアキャッチャー

お手入れ方法は12ページをご覧ください

パノラマスライドの開け方

把手の真ん中付近をもって、まっすぐ後ろに引き出してください。
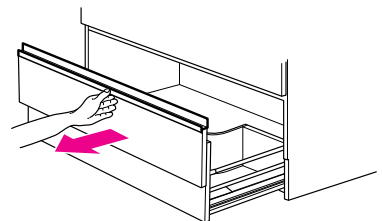
パノラマスライド引出しの取り外し方・取り付け方（パノラマスライドタイプのみ）

取り外し方

①引出しをストッパーがかかるまで引出した後、「ガチッ」と音が鳴るまで上に持ち上げる。
②そのまま手前に引く。
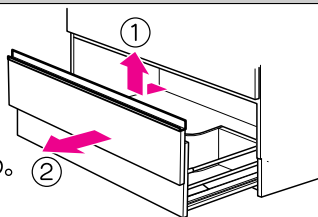
取り付け方

①左右のレールを引出す。
②引出し箱をレールに乗せて中へ押し込む。
（取り付け後、スムーズに動くか確認する。）
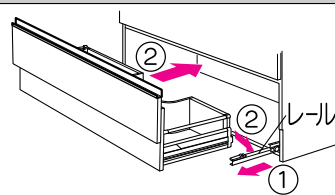
サイドキャビネット450のスライド引出しの取り外し方・取り付け方

取り外し方

①引出しを全開にする。
②ストッパーを後方に押す。
③ストッパーを引き抜く。
④引出しを斜め上方に引き抜く。
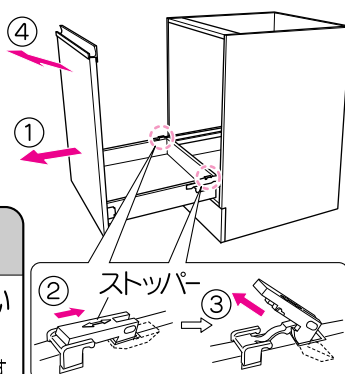
⚠注意

キャビネットが壁面に固定されていない状態で引出しを全開にしない。
キャビネットが倒れてけがをするおそれがあります。

取り付け方

①ストッパーを外した状態で、引出しをレールにのせ、軽く押し込む。
②ストッパーを差し込む。
③ストッパーを前方に引く。
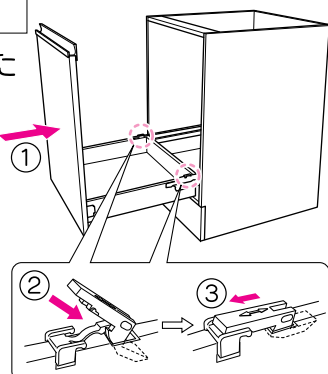
ハンギングトレイ（オプション）の取り外し方・取り付け方

取り外し方

取り付け方

■ミラーキャビネットの使いかた

照明を点灯させる場合
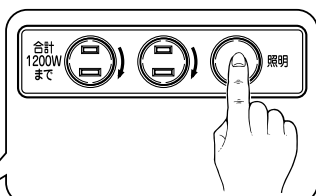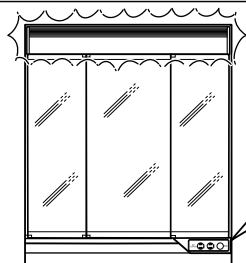
防曇鏡のお手入れの仕方

防曇鏡の清掃は、市販のガラス用洗剤を使って、やわらかいきれいな布で軽く拭き取ってください。
※汚れ等が付着した状態で放置すると、くもり止め効果が発揮できないことがあります。

コンセントを使う場合

※コンセントは、回転式になっています。
●下記の手順でご使用ください。

①軽く差し込む

②右にまわす

③奥まで差し込む
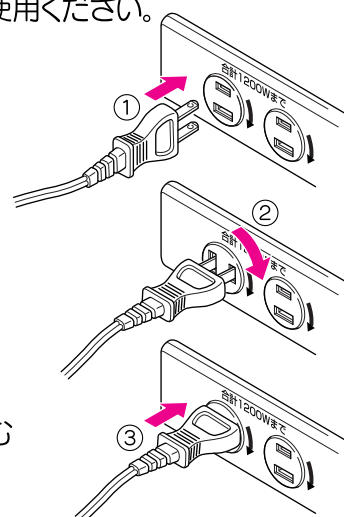
漏電・鏡割れの原因となりますので、鏡に冷水をかけないでください。

小物ポケット扉が閉まらない恐れがありますので、小物ポケットから収納物がはみ出さないようにしてください。
※はみ出したまま閉めると、センターミラーに当たり、ミラーが破損する恐れがあります。

表面材のはがれ、木口の膨張・変形の原因となりますので、木製カウンターに濡れた雑巾や洗濯物を置いたまま、長時間放置しないでください。

表面が変色する恐れがありますので、ミラーサッシ等に洗剤・薬液等がついたまま放置しないでください。

表面が変色する恐れがありますので、スライドバーに洗剤・薬液等がついたまま放置しないでください。

鏡像がゆがんで見える恐れがありますので、鏡に蒸気がふれ続けるようなご使用はおやめください。

鏡像がゆがんで見える場合、鏡表面の水膜をタオルで軽く拭きとってください。

くもり止め効果の低下や変色・変形の原因となりますので、毛染液・化粧品、液体うがい薬等がついた場合、濡れタオルですぐに拭きとってください。

凍結破損で漏水し、家財等を濡らす恐れがありますので、凍結が予想される際は、配管の水抜き操作を行ってください。
※くわしくは給水栓に同梱している取扱説明書をお読みください。

ボールへ水をためる時は、水の出し方をストレート吐水にしてください。
※シャワー吐水にすると、波うちにより手前から水がこぼれる恐れがあります。

変形の原因となりますので、ご使用後にはサイドミラー・小物ポケット扉を必ず閉めてください。

使用上のご注意

くもり止め効果が発揮できないおそれがありますので、鏡表面に吸盤・テープ類を貼らない。

ミラー表面にキズがつくおそれがありますので、研磨剤入の洗剤やナイロンたわし等での清掃はやめる。

洗面ボールが割れるおそれがありますので、固いものを落とさない。

表面材のはがれや木部変形の原因となりますので、キャビネットや木製カウンターに水をこぼさない。

※こぼした時は、すぐにふきとってください。

破損・収納不良の原因となりますので、シャワーホースを無理に引っぱらない。

※シャワーホースがもどらなくなった場合は、キャビネットを開けて、シャワーホースカバーの中にシャワーホース・ジャバラホースを引きもどしてください。

漏水や変色・破損・表面劣化の原因となりますので、有機溶剤、強酸・強アルカリ性洗剤、トイレ用洗剤は使用しない。

小物ポケット扉が閉まらないおそれがありますので、小物ポケットから収納物がはみ出さないようにする。

※はみ出したまま閉めると、センターミラーに当たり、ミラーが破損するおそれがあります。

変色・変形の原因となりますので、化粧品・除光液がついた場合、すぐに拭きとる。

表面が変色するおそれがありますので、ミラーサッシ等に洗剤・薬液等がついたまま放置しない。

表面材のはがれ、木口の膨張・変形の原因となりますので、木製カウンターに濡れた雑巾や洗濯物を置いたまま、長時間放置しない。

表面が変色するおそれがありますので、スライドバーに洗剤・薬液等がついたまま放置しない。

変形の原因となりますので、ご使用後にはサイドミラー・小物ポケット扉を必ず閉めてください。

くもり止め効果の低下や変色・変形の原因となりますので、毛染液・化粧品、液体うがい薬等がついた場合、濡れタオルですぐに拭きとる。

このようなときにはQ＆A
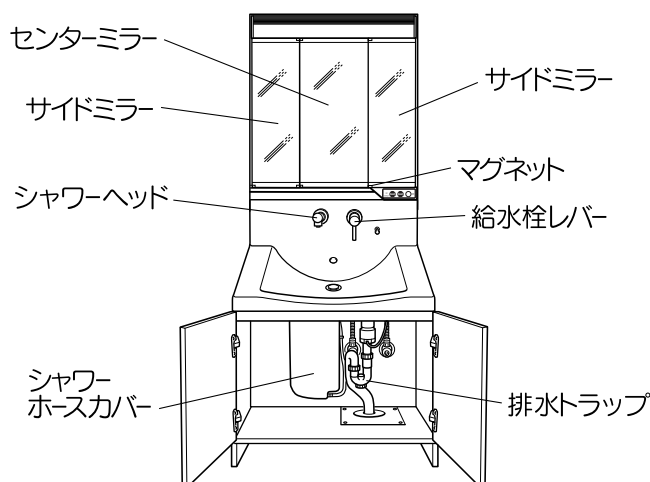
Q 鏡がしっかり閉まらない

A マグネットの飛び出し量を調整する
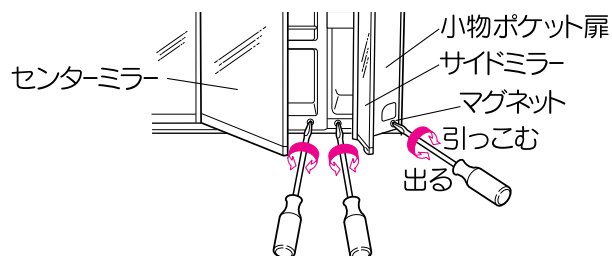
Q 蛍光灯が点灯しない（両開き3面鏡タイプ）

A1 管球の角度を確認し直す

①照明カバーをはずす。

②管球の角度、グローランプのユルミを直す。

それでも点灯しなければ

A2 管球を交換する

管球

（品番）

20W：FL20SS-EX-N/18

グローランプ（グローランプ式の場合）

（品番）

FG-IE（15、20、30形用）
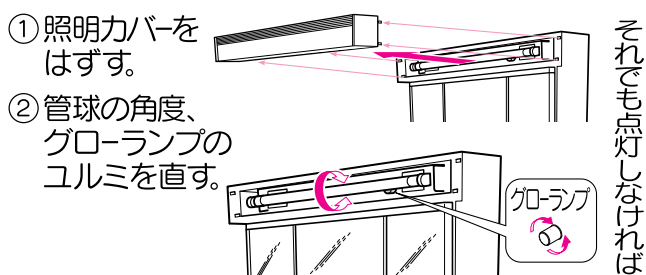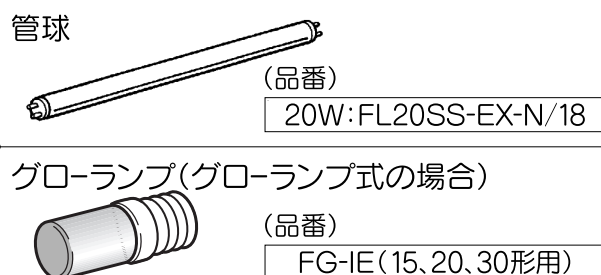
Q 蛍光灯が点灯しない（1面鏡タイプ）

A1 管球の角度を確認し直す

①照明カバーをはずす。

②管球の角度、グローランプのユルミを直す。

それでも点灯しなければ

A2 管球を交換する

管球

（品番）

20W：FL20SS-EX-N/18

グローランプ（グローランプ式の場合）

（品番）

FG-IE（15、20、30形用）

（照明カバーのはずし方）

①照明カバー取付ねじをはずす。

②照明カバーを奥の方向に押した後、

③上にあげながらはずす。

（照明カバーの取り付け方）

①照明器具の凸部と、照明カバーの切欠きをあわせて、下におろす。

②照明カバーを手前にひき、照明カバー取付ねじの穴をあわせて、ねじを取り付ける。（その時、角度にあわせて、ねじをねじ穴に合わせて取り付けてください。）

お願い
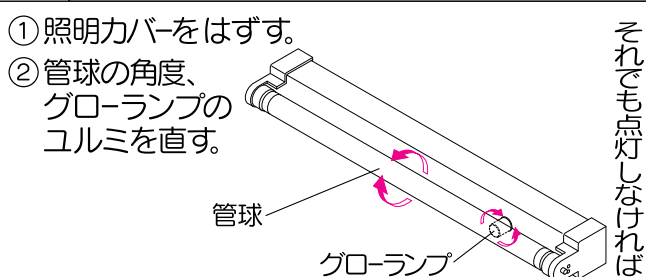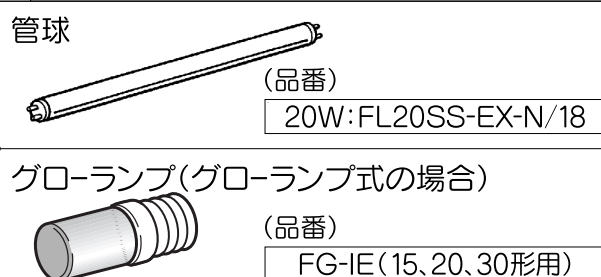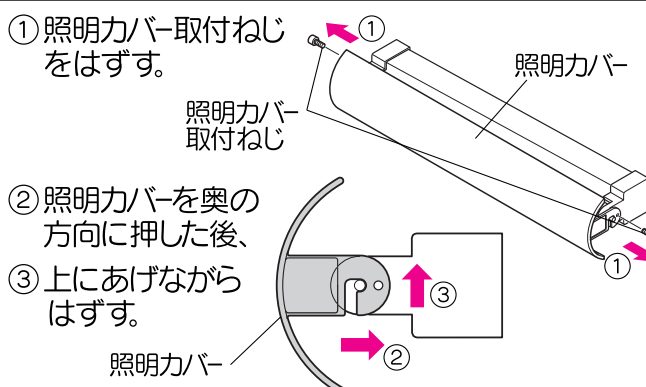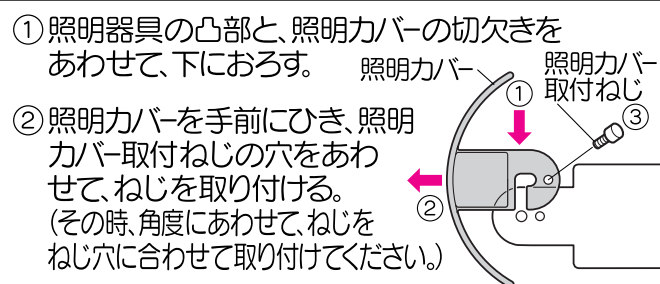
照明カバーの落下防止のため点検後、照明カバーを確実に固定し、ガタツキがないことを確認してください。

Q 照明がチラつく

A 周波数を確認し、なおす

●周波数の切り替えについて照明器具の周波数は50Hzにセットされています。

※60Hz地域でご使用になる場合は60Hzに切り替えてください。
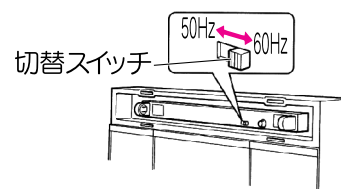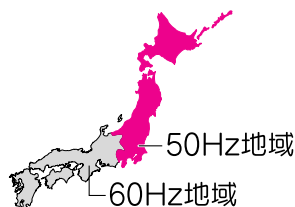
Q 排水（水ヌケ）の流れが悪い（水がボールからあふれ出す、原因となります。）

A1 ヘアキャッチャーのゴミを取り除く
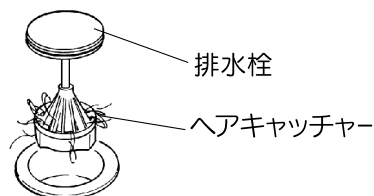
A2 USトラップのゴミを取り除く

① 袋ナットをはずす。

② USトラップからゴミを取り除く。
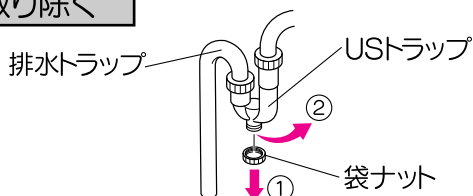
お願い

確認後、袋ナットを確実にしめてください。（袋ナットは手じめしてください。）
取り付け後、水漏れがないか確認してください。
水漏れ、拡大損害の原因となります。

Q 水の出が悪い

シングルレバーシャワー混合水栓
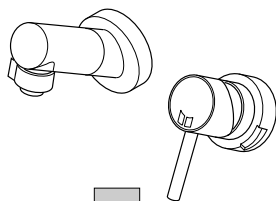
※貯湯式給湯器の場合は、圧力が低い為に湯の出が悪くなることがあります。

A1 止水栓を開く

水量調節弁
止水栓
出る
⊖ドライバー

それでも 悪ければ
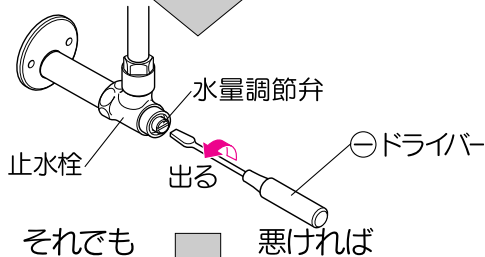
A2 吐水口フィルター(ストレーナー)・散水板・整流網の点検

※詳細は、混合水栓の取扱説明書をご覧ください。

ゆるめる
シャワーヘッド
しめる
散水板
パッキン
整流網
吐水口金具
ゆるめる しめる
フィルター(ストレーナー)
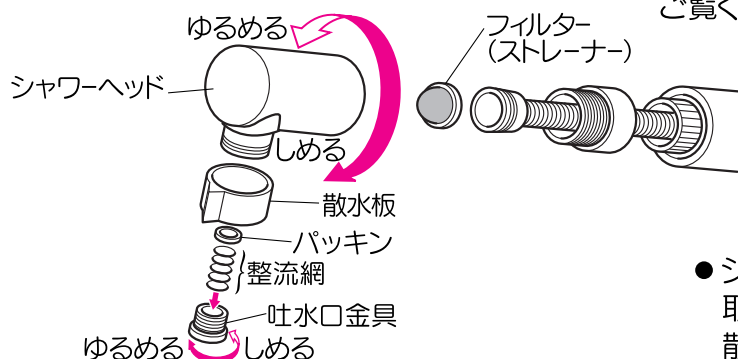
● シャワーヘッド・吐水口金具を取り外してフィルター・整流板・散水板を水洗いしてください。

お手入れのしかた

■日常のお手入れ

やわらかいきれいな布に中性洗剤をしみ込ませて拭きとる。

お願い

- 表面がおかされたり、変色するおそれがありますので、清掃するとき、シンナー等の有機溶剤、強酸、強アルカリ性洗剤やトイレ用洗剤を使用しないでください。
- 表面を傷つけますので、研磨剤入り洗剤やナイロンたわし等は使用しないでください。

くもりシャット(ミラー表面)

■日常のお手入れ

ミラー表面にガラス用洗剤をふきつけ、やわらかいきれいな布で軽く拭きとってください。

お願い

ミラー表面にキズがつくおそれがありますので、クレンザーや研磨剤入の洗剤は使用しないでください。
また、硬い布やナイロンたわしでミラー表面を強くこすらないでください。

仕　様

■本体キャビネット

部位	仕　　様
洗面ボール	ポリエステル系人造大理石（容量=750：12.5ℓ、900：13ℓ）
本体	木製（耐水性塗装パーチクルボード・塗装MDFボード）
扉	木製（化粧パーチクルボード）
給水栓	シングルレバーシャワー混合水栓
排水装置	レリーズ式ポップアップ排水栓（ヘアーキャッチャー付）
排水管	直管USトラップ（封臭栓付）

■ミラーキャビネット（両開き3面鏡）

部位		仕　　様	
		750タイプ	900タイプ
本体		合成樹脂製	
照明		20Wパルック蛍光灯（FL20SS-EXW/18）	
照明スイッチ		プッシュ式スイッチ	
コンセント		3個口、合計1200Wまで	
電源コード		2m（直結配線可能、横型プラグ）	
鏡		フロート板硝子5㎜厚（防曇膜処理）	
	センター	330×682.5（㎜）	397×682.5（㎜）
	サイド	193.5×682.5（㎜）	235×682.5（㎜）
その他		エチケットケース（1個）・可変トレイ（4個）	

■ミラーキャビネット（1面鏡、スイッチコンセントタワー、照明器具）

部位	仕　　様	
	750タイプ	900タイプ
鏡	フロート板硝子5㎜厚（防曇膜処理）	
	699×878（㎜）	849×878（㎜）
照明	20Wパルック蛍光灯（FL20SS-EXW/18）	
スイッチコンセントタワー	合成樹脂製	
照明スイッチ	プッシュ式スイッチ	
コンセント	2個口、合計1200Wまで	
棚（下サッシ）	アルミ	
エチケットケース	合成樹脂製	

ナショナル洗面化粧台 保証について

この商品には保証書を別途添付しております。
保証内容は、保証期間中事故が発生した場合に無料修理をお約束するものです。詳しくは、下記保証規定をご参照ください。なお、保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

保 証 規 定

保証内容

取扱説明書・添付ラベル等の注意書きに沿った使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理をさせていただきます。

保証期間

お引き渡し日を起点として、下記期間保証いたします。
本体 2年 〔ただし、電気機器 1年〕

免責事項

保証期間内でも次の場合には有料修理となります。

1)使用上の故意・過失または不当な修理や改造による故障および損傷
2)消耗部品(照明の管球、グローランプ、パッキン等)の取り替えや修理、ストレーナーのゴミ詰まり等による故障および損傷
3)お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
4)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、などによる故障及び損傷
5)車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
6)仕上げのキズ等で、引き渡し時に申し出がなかったもの
7)瑕疵によらない自然の摩耗、さび、かび、変質、変色、その他類似の事由による場合
8)指定外の燃料・電源(電圧、周波数)の使用および異常水質による故障および損傷
9)維持管理の不備による汚れ、さび、給水管の詰まりなどの不具合
10)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障および損傷
11)タバコの火、商品をいためる薬品(有機溶剤、塩素系洗剤、強酸・強アルカリ性洗剤、トイレ用洗剤等)の使用により発生した損傷
12)設置工事説明書に記載された方法以外の設置工事内容に起因する損傷や故障
13)契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた事故による場合
14)保証期間経過後に申し出があったもの、または保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかったもの
15)商品添付の保証書のご提示がない場合
16)保証書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
17)離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費

保証とアフターサービス(よくお読みください)

アフターサービスについて

アフターサービスについては、お買い上げの販売店・工事店または松下電工修理ご相談センターへお問い合わせください。 保証規定に基づき対応させていただきます。
また、消耗品等部品のご注文、ご相談は、「ハイ・パーツショップ」へお問い合わせください。

保証期間経過後の修理について

保証期間経過後は、有料修理となります。
(修理料金:部品代+技術料+出張料)

補修用性能部品の保有期間

当社は、この洗面化粧台本体の補修用性能部品を製造打ち切り後最低7年間保有しています。
注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。一部代替品での供給を行う場合があります。また、個々の組み込み機器の保証書または取扱説明書に記載されている場合は、それに従いま

修理をご依頼の際、連絡していただきたい内容

・お名前、おところ、お電話番号
・商品名(本書表紙に記載)、品番
・お引渡し年月日
・不具合箇所、不具合内容(詳しく)

松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、お買い求めの販売店・工事店または下記窓口へお申し付けください。

修理のご相談 「修理ご相談センター」

ナビダイヤル（全国共通番号） 0570-081-365（ハイ 365日）
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
【365日/受付9時～20時】
ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

大　阪 ☎06-6906-1090 〒571-8686 大阪府門真市門真1048 松下電工テクノサービス㈱
札　幌 ☎011-261-6401㊟
東　京 ☎03-5392-7190㊟
名古屋 ☎052-551-7900㊟
福　岡 ☎092-622-0531㊟

消耗品・交換部品・オプション部品のご購入 「ハイ・パーツショップ」

ナビダイヤル（全国共通番号） 0570-081-802（ハイ パーツ）
ホームページ http://www.sumu2.com/shop/parts/
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
【受付時間/月～金9時～19時　土・日・祝9時～17時】
ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

○東日本 ハイ・パーツショップ
TEL 03-5392-7189
〒174-0041 東京都板橋区舟渡1丁目12番11号 ヘリオスII 2階
松下電工テクノサービス㈱東部支社

○西日本 ハイ・パーツショップ
TEL 06-6906-1224
〒571-8686 大阪府門真市門真1048
松下電工テクノサービス㈱近畿支社

使いかた・お買い物などのご相談 「ナショナルパナソニックお客様ご相談センター」

電話 フリーダイヤル 0120-878-365（パナは 365日）
【365日/受付9時～20時】
ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

TEL 06-6907-1187　FAX フリーダイヤル 0120-878-236

ご注意　所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
㊟印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

松下電工株式会社および松下グループ関係会社（以下「当社」）は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報（以下「個人情報」）を、下記のとおり、お取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を、当社商品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

愛情点検　長年ご使用の洗面化粧台の点検を

こんな症状はありませんか
- 照明スイッチの操作が不確実。
- 照明を点灯中にこげ臭いにおいがする。
- 触ると電気（ビリビリ）を感じる。
- スイッチやコンセント部がさわれないほど熱くなっている。
- その他の異常や故障がある。

▶ このような症状のときは、故障や事故防止のため、照明スイッチを切り、コンセントから使用中の電気器具のプラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。

■**便利メモ** おぼえのため、記入されると便利です。

購入年月日	品番	販売店名
年　月　日		

松下電工株式会社 ドレッシング事業部 〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048